

Status A = Auslauftype - zurzeit noch lagernd

Status B = keine Lagerware (kann aber lagernd sein)

Kabel lose

Kupferschalt draht 0,5mm 10m

- Kunststoff isoliert
- Ø 0,5 mm, 1-adrig
- Länge: 10m



Stückpreis in EUR inkl. 20% MWST.

Artikelnr.	Artikelbezeichnung	Status	ab 1 Stk.	(2er) ab 10 Stk.	(3er) ab 25 Stk.
44000000	Schalt draht 10m schwarz 0,5mm ²		1,35	1,22	1,15
44000001	Schalt draht 10m rot 0,5mm ²		1,35	1,22	1,15
44000002	Schalt draht 10m blau 0,5mm ²		1,35	1,22	1,15
44000003	Schalt draht 10m grün 0,5mm ²		1,35	1,22	1,15
44000007	Schalt draht 10m braun 0,5mm ²		1,35	1,22	1,15

Kupferschalt draht 0,5mm 100m

- Kunststoff isoliert
- Ø 0,5 mm, 1-adrig
- Länge: 100m



Stückpreis in EUR inkl. 20% MWST.

Artikelnr.	Artikelbezeichnung	Status	ab 1 Stk.	(2er) ab 10 Stk.	(3er) ab 25 Stk.
44000010	Schalt draht 100m schwarz 0,5mm ²		15,95	14,36	13,56
44000011	Schalt draht 100m rot 0,5mm ²		15,95	14,36	13,56
44000012	Schalt draht 100m blau 0,5mm ²		15,95	14,36	13,56
44000013	Schalt draht 100m grün 0,5mm ²		15,95	14,36	13,56
44000014	Schalt draht 100m gelb 0,5mm ²		15,95	14,36	13,56
44000015	Schalt draht 100m weiß 0,5mm ²		15,95	14,36	13,56
44000016	Schalt draht 100m grau 0,5mm ²	A	12,85	11,57	10,92
44000017	Schalt draht 100m braun 0,5mm ²		15,95	14,36	13,56

Kupferschalt litze 0,14qmm 10m

- Kunststoff isoliert
- 0,14 qmm (18 x 0,10), 1-adrig, CU-blank
- Länge: 10m



Stückpreis in EUR inkl. 20% MWST.

Artikelnr.	Artikelbezeichnung	Status	ab 1 Stk.	(2er) ab 10 Stk.	(3er) ab 25 Stk.
44000020	Schalt litze 10m schwarz 0,14mm ²		1,15	1,04	0,98
44000021	Schalt litze 10m rot 0,14mm ²		1,15	1,04	0,98
44000022	Schalt litze 10m blau 0,14mm ²		1,15	1,04	0,98
44000023	Schalt litze 10m grün 0,14mm ²		1,15	1,04	0,98
44000024	Schalt litze 10m gelb 0,14mm ²		1,15	1,04	0,98
44000025	Schalt litze 10m weiß 0,14mm ²		1,15	1,04	0,98
44000026	Schalt litze 10m grau 0,14mm ²		1,15	1,04	0,98
44000027	Schalt litze 10m braun 0,14mm ²		1,15	1,04	0,98

Kupferschalt litze 0,14qmm 100m

- Kunststoff isoliert
- 0,14 qmm (18 x 0,10), 1-adrig, CU-blank
- Länge: 100m



Stückpreis in EUR inkl. 20% MWST.

Artikelnr.	Artikelbezeichnung	Status	ab 1 Stk.	(2er) ab 10 Stk.	(3er) ab 25 Stk.
44000030	Schalt litze 100m schwarz 0,14mm ²		9,25	8,33	7,86
44000031	Schalt litze 100m rot 0,14mm ²		9,25	8,33	7,86
44000032	Schalt litze 100m blau 0,14mm ²		9,25	8,33	7,86
44000033	Schalt litze 100m grün 0,14mm ²		9,25	8,33	7,86
44000034	Schalt litze 100m gelb 0,14mm ²		12,95	11,66	11,01
44000035	Schalt litze 100m weiß 0,14mm ²		12,95	11,66	11,01
44000036	Schalt litze 100m grau 0,14mm ²		12,95	11,66	11,01
44000037	Schalt litze 100m braun 0,14mm ²		12,95	11,66	11,01

Status A = Auslauftype - zurzeit noch lagernd

Status B = keine Lagerware (kann aber lagernd sein)

Kupferschaltlitze 0,25qmm 100m

- Kunststoff isoliert
- 0,25 qmm (14 x 0,15), 1-adrig, CU-blank
- Länge: 100m



Artikelnr.	Artikelbezeichnung	Status	Stückpreis in EUR inkl. 20% MWSt.		
			ab 1 Stk.	(2er) ab 10 Stk.	(3er) ab 25 Stk.
44000040	Schaltlitze schwarz 0,25mm ²	B	13,95	12,56	10,46
44000041	Schaltlitze rot 0,25mm ²	B	13,95	12,56	10,46
44000042	Schaltlitze blau 0,25mm ²	B	13,95	12,56	10,46
44000043	Schaltlitze grün 0,25mm ²	B	13,95	12,56	10,46

Kupferschaltlitze LIY 0,5qmm

- PVC-Leitung LIY 0,5mm²
- 0,5 qmm (16 x 0,2), 1-adrig, CU-blank
- Betriebsspannung, max.: 900V
- Außendurchmesser, ca.: 1,80mm ±0,10mm
- Temperaturbereich: -10...+105°C
- Preis pro Meter, maximale Länge: 100m



Artikelnr.	Artikelbezeichnung	Status	Stückpreis in EUR inkl. 20% MWSt.		
			ab 1 Stk.	(2er) ab 10 m	(3er) ab 100 m
44000050	Schaltlitze schwarz 0,5mm ²		0,18	0,16	0,14
44000051	Schaltlitze rot 0,5mm ²		0,18	0,16	0,14
44000052	Schaltlitze blau 0,5mm ²		0,18	0,16	0,14
44000053	Schaltlitze grün 0,5mm ²		0,18	0,16	0,14
44000055	Schaltlitze weiß 0,5mm ²		0,18	0,16	0,14
44000056	Schaltlitze grau 0,5mm ²		0,18	0,16	0,14

Kupferschaltlitze LIY 0,75qmm

- PVC-Leitung LIY 0,75mm²
- 0,75 qmm (24 x 0,2), 1-adrig, CU-blank
- Betriebsspannung, max.: 500V
- Außendurchmesser, ca.: 2,10mm ±0,10mm
- Temperaturbereich: -10...+70°C
- Preis pro Meter, maximale Länge: 100m



Artikelnr.	Artikelbezeichnung	Status	Stückpreis in EUR inkl. 20% MWSt.		
			ab 1 Stk.	(2er) ab 10 m	(3er) ab 100 m
44000060	Schaltlitze schwarz 0,75mm ²		0,25	0,23	0,19
44000061	Schaltlitze rot 0,75mm ²		0,25	0,23	0,19
44000062	Schaltlitze blau 0,75mm ²		0,25	0,23	0,19
44000069	Schaltlitze gelb/grün 0,5mm ²	A	0,25	0,23	0,19

Kupferdraht verzinkt 0,6mm 10m

- "Silberdraht"
- Ø 0,6 / 0,8mm, 1-adrig
- Länge: 10m



Artikelnr.	Artikelbezeichnung	Status	Stückpreis in EUR inkl. 20% MWSt.		
			ab 1 Stk.	(2er) ab 10 Stk.	(3er) ab 25 Stk.
44000086	Silberdraht 0,6mm Ø 10m		2,25	2,03	1,69
44000088	Silberdraht 0,8mm Ø 10m		3,45	3,11	2,59

Status A = Auslauftype - zurzeit noch lagernd

Status B = keine Lagerware (kann aber lagernd sein)

Silikon-Litzen, extrem geschmeidig

- Silikon-Litze
- 0,50mm² - 6,00mm²
- Hochflexibel
- Preis pro Meter - wenn nicht anders angegeben, maximale Länge: 100m



Artikelnr.	Artikelbezeichnung	Status	Stückpreis in EUR inkl. 20% MWSt.		
			ab 1 Stk.	(2er) ab 10 m	(3er) ab 100 m
MG0755010	Silikonlitze 0,5mm ² rot a'm		0,80		
MG0755011	Silikonlitze 0,5mm ² schwarz a'm		0,80		
MG0755012	Silikonlitze 0,5mm ² rot+schwarz je 0,5m		0,85		
MG0755013	Silikonlitze 0,5mm ² rot+schwarz je 2m		2,95		
MG0755113	Silikonlitze 0,5mm ² blau+gelb je 2m		2,95		
MG0755073	Silikonlitze 0,75mm ² rot+schwarz je 2m		3,95		
MG0755173	Silikonlitze 0,75mm ² blau/gelb je 2m		3,95		
MG0755020	Silikonlitze 1,0mm ² rot a'm		1,35		
MG0755021	Silikonlitze 1,0mm ² schwarz a'm		1,35		
MG0755022	Silikonlitze 1,0mm ² rot+schwarz je 0,5m		1,45		
MG0755023	Silikonlitze 1,0mm ² rot+schwarz je 2m		4,95		
MG0755030	Silikonlitze 1,5mm ² rot a'm		1,65		
MG0755031	Silikonlitze 1,5mm ² schwarz a'm		1,65		
MG0755032	Silikonlitze 1,5mm ² rot+schwarz je 0,5m		1,85		
MG070190	Silikonlitze 1,5mm ² rot+schwarz je 1m		3,15		
MG0755033	Silikonlitze 1,5mm ² rot+schwarz je 2,0m		4,95		
MG0755133	Silikonlitze 1,5mm ² blau+gelb je 2,0m		5,25		
MG0755040	Silikonlitze 2,5mm ² rot a'm		2,15		
MG0755041	Silikonlitze 2,5mm ² schwarz a'm		2,15		
MG0755042	Silikonlitze 2,5mm ² rot+schwarz je 0,5m		2,75		
MG070192	Silikonlitze 2,5mm ² rot+schwarz 1m		4,85		
MG0755043	Silikonlitze 2,5mm ² rot+schwarz je 2m		6,95		
MG0755143	Silikonlitze 2,5mm ² blau+gelb je 2m		6,95		
MG0755052	Silikonlitze 4,0mm ² rot+schwarz je 0,5m		3,45		
MG070196	Silikonlitze 4,0mm ² rot+schwarz je 1m		6,95		
MG0755053	Silikonlitze 4,0mm ² rot+schwarz je 2m		12,95		
MG0755153	Silikonlitze 4,0mm ² blau+gelb je 2m		12,95		
MG0755063	Silikonlitze 6,0mm ² rot+schwarz je 2m		17,95		

Silikon-Leitung

- Flexible Silikonisolierte Einzelleitungen
- Temperaturbeständig

Artikelnr.	Artikelbezeichnung	Status	Stückpreis in EUR inkl. 20% MWSt.		
			ab 1 Stk.	(2er) ab 10 m	(3er) ab 100 m
44000849	SiF 0,5mm ² schwarz	A	0,45	0,41	0,34
44000850	SiF 0,75mm ² schwarz	A	0,45	0,41	0,34
44000851	SiF 1,00mm ² schwarz	A	0,55	0,50	0,41
44000854S	SiF 2,50mm ² schwarz	A	0,85	0,77	0,64

Zwillingsschaltlitze 2 x 0,05mm²

- Kunststoff isoliert
- 2x0,05mm², 2-adrig, CU-blank
- Farbe: weiß
- Leitungen sind teilbar
- Preis pro Meter, maximale Länge: 1000m



Artikelnr.	Artikelbezeichnung	Status	Stückpreis in EUR inkl. 20% MWSt.		
			ab 1 Stk.	(2er) ab 10 m	(3er) ab 100 m
44000094	ZW 2x0,05mm ² weiß Zwillingsslitze		0,14	0,13	0,11
44000093	ZW 2x0,05mm ² weiß Zwillingsslitze 50m		4,95	4,46	3,71

Zwillingsschaltlitze 2 x 0,14mm²

- Kunststoff isoliert
- 2x0,14mm², 2-adrig, CU-blank
- Leitungen sind teilbar
- Preis pro Meter, maximale Länge: 100m



Artikelnr.	Artikelbezeichnung	Status	Stückpreis in EUR inkl. 20% MWSt.		
			ab 1 Stk.	(2er) ab 10 m	(3er) ab 100 m
44000098	ZW 2x0,14mm ² blau/weiß Zwillingsslitze		0,18	0,16	0,14
44000099	ZW 2x0,14mm ² rot/weiß Zwillingsslitze		0,18	0,16	0,14

Status A = Auslauftype - zurzeit noch lagernd

Status B = keine Lagerware (kann aber lagernd sein)

Drillingschaltlitze 3 x 0,14mm² flach

- Kunststoff isoliert
- 3x0,14mm², 3-adrig, CU-blank, flach
- Leitungen sind teilbar
- Graupner: braun/orange/rot superweich



Artikelnr.	Artikelbezeichnung	Status	Stückpreis in EUR inkl. 20% MWSt.		
			ab 1 Stk.		
MG070006/G	Graupner-Kabel dreiadrig 5lfm 3x0,14mm ² flach		3,35		

Drillingschaltlitze 3 x 0,25mm² flach

- Kunststoff isoliert
- 3x0,25mm², 3-adrig, CU-blank, flach
- Leitungen sind teilbar
- Graupner: braun/orange/rot superweich
- Futaba: schwarz/weiß/rot superweich
- Multiplex: schwarz/rot/gelb



Artikelnr.	Artikelbezeichnung	Status	Stückpreis in EUR inkl. 20% MWSt.		
			ab 1 Stk.		
MG070004/G	Graupner-Kabel dreiadrig 5lfm 3x0,25mm ² flach		3,95		
MG070004/F	Futaba-Kabel dreiadrig 5lfm 3x0,25mm ² flach		3,95		
MG070004/M	MPX-Kabel dreiadrig 5lfm 3x0,25mm ² flach		3,95		

Drillingschaltlitze 3 x 0,25mm² verdrill

- Kunststoff isoliert
- 3x0,25mm², 3-adrig, CU-blank, verdrillt
- Leitungen sind teilbar
- Graupner: braun/orange/rot superweich
- Futaba: schwarz/weiß/rot superweich
- Multiplex: schwarz/rot/gelb



Artikelnr.	Artikelbezeichnung	Status	Stückpreis in EUR inkl. 20% MWSt.		
			ab 1 Stk.		
MG070005/G	Graupner-Kabel dreiadrig verdrillt 3x0,25mm ² 5lfm		3,95		
MG070180	Futaba-Kabel dreiadrig verdrillt 3x0,25mm ² 5lfm sw/ws/rt		3,95		
MG070005/M	MPX-Kabel dreiadrig verdrillt 3x0,25mm ² 5lfm		3,95		

Lautsprecherzwillingslitze rt/sw

- Kunststoff isoliert
- 2-adrig, CU-blank
- zweifarbig : rot / schwarz
- Leitungen sind teilbar
- Preis pro Meter, maximale Länge: 100m



Artikelnr.	Artikelbezeichnung	Status	Stückpreis in EUR inkl. 20% MWSt.		
			ab 1 Stk.	(2er) ab 10 m	(3er) ab 100 m
44000107	LS-Kabel 2x0,50mm ² rot/schwarz		0,59	0,53	0,50
44000100	LS-Kabel 2x0,75mm ² rot/schwarz		0,65	0,59	0,55
44000101	LS-Kabel 2x1,00mm ² rot/schwarz		0,75	0,68	0,64
44000102	LS-Kabel 2x1,50mm ² rot/schwarz		1,15	1,04	0,98

Lautsprecherzwillingslitze transp.

- Kunststoff isoliert
- 2-adrig, CU-blank
- transparent
- Leitungen sind teilbar
- Preis pro Meter, maximale Länge: 100m



Artikelnr.	Artikelbezeichnung	Status	Stückpreis in EUR inkl. 20% MWSt.		
			ab 1 Stk.	(2er) ab 10 m	(3er) ab 100 m
44000111	Lautsprecherkabel 2x1,5mm ² transparent		1,75	1,58	1,49
44000112	Lautsprecherkabel 2x2,5mm ² transparent		2,25	2,03	1,91
44000114	Lautsprecherkabel 2x4mm ² transparent		3,59	3,23	3,05
44000116	Lautsprecherkabel 2x6mm ² transparent	B	5,80	5,22	4,93

Status A = Auslauftype - zurzeit noch lagernd

Status B = keine Lagerware (kann aber lagernd sein)

Fernsprechleitung 2x2x0,6mm

- Installationsleitung für Fernsprech- und Signalübertragung im Sprechstellen- und Nebenstellenbau, für Fernmeldeanlagen in trockenen und feuchten Betriebsstätten und zur festen Verlegung an Gebäuden.
- Kupferleitung, starrer Draht
- Isolierung (PVC)
- Sternvierer
- Schirm aus kunststoffkaschiertem Metallband
- Außenmantel (PVC)
- Preis pro Meter, maximale Länge: 100m



Stückpreis in EUR inkl. 20% MWSt.

Artikelnr.	Artikelbezeichnung	Status	ab 1 Stk.	(2er) ab 10 m	(3er) ab 100 m
44000140	JYSTY 2x2x0,6 Fernsprechl. 2x2x0,6mm ²		0,39	0,35	0,33

Messkabel hochflexibel

- Messleitung aus hochflexibler Kupferlitze mit doppelter PVC-Isolierung
- Feindrähtig: 1 mm² (259 x 0,07 mm²)
- Doppelte PVC-Isolierung
- Außendurchmesser: 3,8mm
- Preis pro Meter, maximale Länge: 100m

Stückpreis in EUR inkl. 20% MWSt.

Artikelnr.	Artikelbezeichnung	Status	ab 1 Stk.	(2er) ab 10 m	(3er) ab 100 m
44000150	Messleitung-258 schwarz PVC 1,0mm ²		0,90	0,81	0,77
44000151	Messleitung-258 rot PVC 1,0mm ²		0,90	0,81	0,77
44000152	Messleitung-258 blau PVC 1,0mm ²		0,90	0,81	0,77

Mikrofon-/Steuerkabel Einzelabschirmung

- PVC-Isolierung
- Koaxialer Aufbau
- Schirm aus verzinntem Kupfergeflecht
- Preis pro Meter, maximale Länge: 100m




Stückpreis in EUR inkl. 20% MWSt.

Artikelnr.	Artikelbezeichnung	Status	ab 1 Stk.	(2er) ab 10 m	(3er) ab 100 m
44000201	MY 107 SW 1x0,08mm ² 2,7mm rund geschirmt, schwarz		0,45	0,41	0,34
44000203	MY 111 SW 1x0,14mm ² 2,7mm rund geschirmt, schwarz		0,75	0,68	0,56
44000242	MY 137 SW 2x0,14mm ² flach einzel geschirmt, schwarz		0,85	0,77	0,64
44000243	MY 214 GR 2x0,14mm ² flach einzel geschirmt	A	0,75	0,68	0,56

Mikrofon-/Steuerkabel Gem.Schirmung

- PVC-Isolierung
- Koaxialer Aufbau
- Schirm aus verzinntem Kupfergeflecht
- Trittfeste Ausführung zusätzlich Kunststoffolie
- Preis pro Meter, maximale Länge: 100m

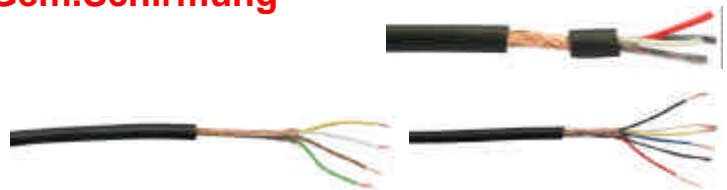

Stückpreis in EUR inkl. 20% MWSt.

Artikelnr.	Artikelbezeichnung	Status	ab 1 Stk.	(2er) ab 10 m	(3er) ab 100 m
44000202	MY 108 SW 2x0,08mm ² 4mm rund geschirmt, schwarz		0,70	0,63	0,53
44000262	MY 725 SW 2x0,14mm ² 4,0mm rund trittfest geschirmt, schwarz		0,95	0,86	0,71
44000265	MIC 206 BK 2x0,34mm ² 6mm rund trittfest schwarz Mikrofonskabel OFC		0,95	0,86	0,71
44000264	MY 526 SW 2x0,50mm ² 5mm rund trittfest geschirmt, schwarz		1,45	1,31	1,09
44000208	MY 408 SW 4x0,08mm ² 5,2mm rund geschirmt, schwarz		0,75	0,68	0,56
44000205	MY 104 SW 5x0,14mm ² 5mm rund geschirmt, schwarz		1,35	1,22	1,01

Status A = Auslauftype - zurzeit noch lagernd

Status B = keine Lagerware (kann aber lagernd sein)

Steuerleitung abgeschirmt LiYCY 0,14mm²

VOKA
Vogtländisches
Kabelwerk GmbH

- geschirmte Anschluss- und Verbindungsleitung in der Mess-, Steuer- und Regeltechnik.
- Litzleiter: 0,14mm²
- Mantel: PVC, grau
- Leiterwiderstand: = 138 Ω / km
- Isolationswiderstand = 100 MO x km
- Betriebsspannung: 350 V (nicht für Netzleitungen)
- Temperaturbereich: -5°C bis +50°C (bewegt)
- Temperaturbereich: -30°C bis +80°C (ruhend)
- Preis pro Meter, maximale Länge: 100m



Stückpreis in EUR inkl. 20% MWSt.

Artikelnr.	Artikelbezeichnung	Status	ab 1 Stk.	(2er) ab 10 m	(3er) ab 100 m
44000304	LIYCY 104x1 4x0,14mm ² grau 4,2mm geschirmt		0,80	0,72	0,60
44000308	LIYCY 108x1 8x0,14mm ² grau 5,2mm geschirmt		1,25	1,13	0,94
44000310	LIYCY 110x1 10x0,14mm ² grau 6,2mm geschirmt		1,55	1,40	1,16
44000314	LIYCY 114x1 14x0,14mm ² grau 6,9mm geschirmt		1,95	1,76	1,46
44000318	LIYCY 118x1 18x0,14mm ² grau 7,2mm geschirmt		2,75	2,48	2,06
44000325	LIYCY 125x1 25x0,14mm ² grau 8,6mm geschirmt		3,45	3,11	2,59
44000336	LIYCY 136x1 36x0,14mm ² grau 9,8mm geschirmt	B	8,95	8,06	6,71

Steuerleitung abgeschirmt LiYCY 0,25mm²

VOKA
Vogtländisches
Kabelwerk GmbH

- geschirmte Anschluss- und Verbindungsleitung in der Mess-, Steuer- und Regeltechnik.
- Litzleiter: 0,25mm²
- Mantel: PVC, grau
- Leiterwiderstand: = 75 Ω / km
- Isolationswiderstand = 100 MO x km
- Betriebsspannung: 500 V (nicht für Netzleitungen)
- Prüfspannung: 1200 V
- Temperaturbereich: -5°C bis +50°C (bewegt)
- Temperaturbereich: -30°C bis +80°C (ruhend)
- Preis pro Meter, maximale Länge: 100m




Stückpreis in EUR inkl. 20% MWSt.

Artikelnr.	Artikelbezeichnung	Status	ab 1 Stk.	(2er) ab 10 m	(3er) ab 100 m
44000364	LIYCY 204X1 4x0,25mm ² grau geschirmt		1,20	1,08	0,90
44000366	LIYCY 206X1 6x0,25mm ² grau 5,8mm geschirmt		1,35	1,22	1,01
44000370	LIYCY 210X1 10x0,25mm ² grau geschirmt		1,95	1,76	1,46

Flachbandkabel grau AWG28 1,27mm

- Verzinnete Kupferlitze (7x36), Rastermaß 1,27mm
- Graue PVC-Isolierung mit rotem Polaritätsstreifen
- Nennspannung: 300 V_{eff}
- Betriebstemperaturbereich: -20...+105°C
- Prüfspannung: 2000 V_{eff}
- Nennausbreitungsgeschwindigkeit: 4,6 ns/m
- Leiterwiderstand: 240 Ω / km
- Kapazität bei 1 KHz: 36 pF / m
- Induktivität: 0,8 mH / m
- Hersteller: Belden oder ähnliche
- Preis pro Meter, maximale Länge: 30,5m (Gebinde)

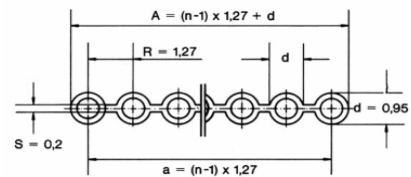

Stückpreis in EUR inkl. 20% MWSt.


Artikelnr.	Artikelbezeichnung	Status	ab 1 Stk.	(2er) ab 10 m	(3er) ab 30,5 m
44000410	AWG-28 10pol grau		0,75	0,68	0,56
44000414	AWG-28 14pol grau		0,85	0,77	0,64
44000415	AWG-28 15pol grau		0,95	0,86	0,71
44000416	AWG-28 16pol grau		1,25	1,13	0,94
44000420	AWG-28 20pol grau		1,45	1,31	1,09
44000425	AWG-28 25pol grau		1,55	1,40	1,16
44000426	AWG-28 26pol grau		1,65	1,49	1,24
44000434	AWG-28 34pol grau		1,95	1,76	1,46
44000436	AWG-28 36pol grau	A	2,15	1,94	1,61
44000437	AWG-28 37pol grau		2,45	2,21	1,84
44000440	AWG-28 40pol grau		2,45	2,21	1,84
44000450	AWG-28 50pol grau		3,15	2,84	2,36
44000460	AWG-28 60pol grau		3,75	3,38	2,81
44000464	AWG-28 64pol grau		3,95	3,56	2,96

Status A = Auslauftype - zurzeit noch lagernd

Status B = keine Lagerware (kann aber lagernd sein)

Flachbandkabel farbig AWG28 1,27mm

- Verzinnte Kupferlitze (7x36), Rastermaß 1,27mm
- PVC-Isolierung Farbfolge: braun, rot, orange, gelb, grün, blau, violett, grau, weiß, schwarz
- Nennspannung: 300 V_{eff}
- Betriebstemperaturbereich: -20...+105°C
- Prüfspannung: 2000 V_{eff}
- Nennausbreitungsgeschwindigkeit: 4,6 ns/m
- Leiterwiderstand: 240 Ω / km
- Kapazität bei 1 KHz: 36 pF / m
- Induktivität: 0,8 mH / m
- Gebinde: 30,5 m
- Hersteller: Belden oder ähnliche
- Preis pro Meter, maximale Länge: 30,5m (Gebinde)

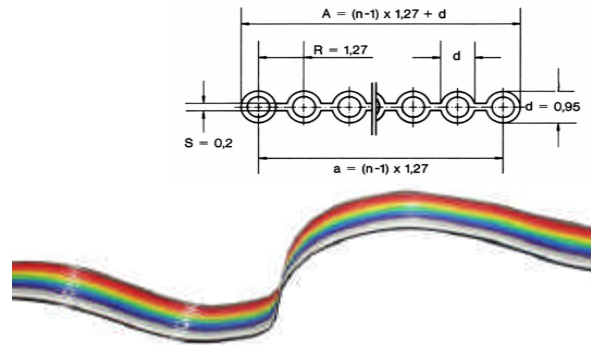


Stückpreis in EUR inkl. 20% MWSt.

Artikelnr.	Artikelbezeichnung	Status	ab 1 Stk.	(2er) ab 10 m	(3er) ab 30,5 m
44000510	AWG-28 10pol farbig		1,35	1,22	1,01
44000514	AWG-28 14pol farbig		1,45	1,31	1,09
44000516	AWG-28 16pol farbig		1,55	1,40	1,16
44000520	AWG-28 20pol farbig		1,95	1,76	1,46
44000526	AWG-28 26pol farbig		2,45	2,21	1,84
44000534	AWG-28 34pol farbig	B	3,25	2,93	2,44
44000537	AWG-28 37pol farbig	B	3,65	3,29	2,74
44000540	AWG-28 40pol farbig	B	3,95	3,56	2,96
44000550	AWG-28 50pol farbig	B	4,95	4,46	3,71
44000564	AWG-28 64pol farbig	B	6,45	5,81	4,84

Flachbandkabel grau AWG28/1 1mm

- Verzinnte Kupferlitze, Rastermaß 1,00mm
- Graue PVC-Isolierung mit rotem Polaritätsstreifen
- Nennspannung: 300 V
- max. Temperatur: 105°C
- UL-Style: 2651
- Preis pro Meter, maximale Länge: 30,5m (Gebinde)



Stückpreis in EUR inkl. 20% MWSt.

Artikelnr.	Artikelbezeichnung	Status	ab 1 Stk.	(2er) ab 10 m	(3er) ab 30,5 m
44000412	AWG-28/1 10pol grau RM 1,00mm		1,25	1,13	0,94
44000417	AWG-28/1 14pol grau RM 1,00mm		1,35	1,22	1,01
44000418	AWG-28/1 16pol grau RM 1,00mm		1,55	1,40	1,16
44000421	AWG-28/1 20pol grau RM 1,00mm		1,65	1,49	1,24
44000444	AWG-28/1 44pol grau RM 1,00mm		2,95	2,66	2,21
44000451	AWG-28/1 50pol grau RM 1,00mm		6,25	5,63	4,69

Patchkabel Cat.5e S/FTP grau

- Flexibles Datenkabel zur Übertragung analoger und digitaler Signale im Frequenzbereich bis 200 MHz.
- Leiter aus blanker Cu-Litze AWG 26/7 (4x2xAWG26/7)
- Mantel: PVC, grau
- Aderisolation aus Massiv-PE
- Isolierfolie, Beilitze
- kunststoffkaschierte Aluminiumfolie
- Geflecht aus verzinnnten Cu-Drähten
- konzipiert für die Verkabelung im Arbeitsplatzbereich zum Geräteanschluss oder als Schaltkabel in Rangierfeldern
- zum Einsatz in LANs wie IEEE 802.3: 10Base-T; 100Base-T; 1000Base-T; FDDI, ISDN, ATM
- entspricht den Forderungen aus TIA/EIA-568-B, ISO/IEC 11801 2.Ausg./ IEC 61156-6, EN 50173-1; EN 50288-2-2
- Preis pro Meter, maximale Länge: 100m

CAT5e

**doppelt
geschirmt**



Stückpreis in EUR inkl. 20% MWSt.

Artikelnr.	Artikelbezeichnung	Status	ab 1 Stk.	(2er) ab 10 m	(3er) ab 100 m
44000736	Cat. 5 Patchkabel SFTP 4paarig DATA 155		1,15	1,04	0,86

Status A = Auslauftype - zurzeit noch lagernd

Status B = keine Lagerware (kann aber lagernd sein)

LAN Kabel Cat.5e FTP grau

CAT5e

**doppelt
geschirmt**

- Datenkabel zur Übertragung analoger und digitaler Signale im Frequenzbereich bis 200 MHz.
- massiver, blanker Kupferleiter AWG 24/1 (4x2xAWG24/1)
- Mantel: PVC, grau
- Aderisolation aus SFS-PE
- Isolierfolie, Beidraht
- kunststoffkaschierte Aluminiumfolie
- konzipiert für die Verkabelung im Primär(Campus)-, Sekundär(Riser)- und Tertiärbereich(Horizontal)
- zum Einsatz in LANs wie IEEE 802.3:10Base-T; 100Base-T; 1000Base-T; FDDI, ISDN, ATM
- entspricht den Forderungen aus TIA/EIA-568-B.2, ISO/IEC 11801 2.Ausg., EN 50173-1; EN 50288-2-1; IEC 61156-5
- Preis pro Meter, maximale Länge: 100m



Stückpreis in EUR inkl. 20% MWSt.

Artikelnr.	Artikelbezeichnung	Status	ab 1 Stk.	(2er) ab 10 m	(3er) ab 100 m
44000737	Cat. 5 Verlegekabel 4x2xAWG24 Inst. Kabel FTP 4paarig		0,75	0,68	0,56
44000738	Cat. 5e Verlegekabel AWG24 4paarig DATA 158		0,95	0,86	0,71

LAN Kabel Cat.6 S/FTP grau

PiMF
pairs in
metal foil

CAT6

**doppelt
geschirmt**

- Datenkabel zur Übertragung analoger und digitaler Signale im Frequenzbereich bis 500 MHz.
- massiver blanker Kupferleiter AWG 23/1 (4x2xAWG23/1)
- Mantel aus halogenfreiem Compound(FRNC) - flammwidrig gem. IEC 60332-3 Cat.C, grau
- Aderisolation aus SFS-PE
- Paare einzeln geschirmt (kunststoffkaschierte Aluminiumfolie)
- Beidraht
- Gesamtschirm Aluminiumverbundfolie
- konzipiert für die Verkabelung im Primär(Campus)-, Sekundär(Riser)- und Tertiärbereich(Horizontal)
- zum Einsatz in LANs wie IEEE 802.3: 10Base-T; 100Base-T; 1000Base-T; 10 G-BaseT, FDDI, ISDN, ATM
- entspricht den Forderungen aus ISO/IEC 11801 2.Ausg., EN 50173-1; EN 50288-4-1; IEC 61156-5; TIA/EIA-560-B.2
- Preis pro Meter, maximale Länge: 100m



Stückpreis in EUR inkl. 20% MWSt.

Artikelnr.	Artikelbezeichnung	Status	ab 1 Stk.	(2er) ab 10 m	(3er) ab 100 m
44000745	Cat. 6 LAN Kabel FTP grau 8 (4x2xAWG23/1)		1,75	1,58	1,31

Patchkabel Cat.7 S/FTP grau

PiMF
pairs in
metal foil

CAT7

- Flexibles Datenkabel zur Übertragung analoger und digitaler Signale im Frequenzbereich bis 600 MHz.
- Leiter aus verzinnter Cu-Litze AWG 26/7
- Mantel aus halogenfreiem Compound(FRNC) - flammwidrig gem. IEC 60332-3 Cat.C, grau
- Aderisolation aus SFS-PE
- Paare einzeln geschirmt (kunststoffkaschierte Aluminiumfolie)
- Beilitze
- Geflecht aus verzinnnten Cu-Drähten
- konzipiert für die Verkabelung im Arbeitsplatzbereich zum Geräteanschluss oder als Schaltkabel in Rangierfeldern
- zum Einsatz in LANs wie IEEE 802.3: 10Base-T; 100Base-T; 1000Base-T; 10 GBase-TFDDI, ISDN, ATM
- entspricht den Forderungen aus TIA/EIA-568-B, ISO/IEC 11801 2.Ausg., EN 50173-1; IEC 61156-5; EN 50288-4-2
- Preis pro Meter, maximale Länge: 100m



Stückpreis in EUR inkl. 20% MWSt.

Artikelnr.	Artikelbezeichnung	Status	ab 1 Stk.	(2er) ab 10 m	(3er) ab 100 m
44000743	Cat. 7 Patchkabel S/FTP grau 8 (4x2xAWG26/7)		2,15	1,94	1,61

Status A = Auslauftype - zurzeit noch lagernd

Status B = keine Lagerware (kann aber lagernd sein)

LAN Kabel Cat.7 S/FTP orange



- Datenkabel zur Übertragung analoger und digitaler Signale im Frequenzbereich bis 500 MHz.
- massiver blanker Kupferleiter AWG 23/1 (4x2xAWG23/1)
- Mantel aus halogenfreiem Compound(FRNC) - flammwidrig gem. IEC 60332-3 Cat.C, orange
- Aderisolation aus SFS-PE
- Paare einzeln geschirmt (kunststoffkaschierte Aluminiumfolie)
- Beidraht
- Geflecht aus verzinnnten Cu-Drähten
- konzipiert für die Verkabelung im Primär(Campus)-, Sekundär(Riser)- und Tertiärbereich(Horizontal)
- zum Einsatz in LANs wie IEEE 802.3: 10Base-T; 100Base-T; 1000Base-T; 10 G-BaseT, FDDI, ISDN, ATM
- entspricht den Forderungen aus ISO/IEC 11801 2.Ausg., EN 50173-1; EN 50288-4-1; IEC 61156-5
- Preis pro Meter, maximale Länge: 100m



Stückpreis in EUR inkl. 20% MWSt.

Artikelnr.	Artikelbezeichnung	Status	Stückpreis in EUR inkl. 20% MWSt.		
			ab 1 Stk.	(2er) ab 10 m	(3er) ab 100 m
44000744	Cat. 7 LAN Kabel S/FTP orange 8 (4x2xAWG23/1)		2,25	2,03	1,69

Videokabel VGA/SVGA schwarz

- zur Konfektion von VGA/SVGA Video- und Datenleitungen nach UL2919
- Gesamtabschirmung, zusätzliche Einzelschirmung der AWG24/7 Leitungen
- Leiteraufbau: 3 x AWG24/7
4 x AWG28/7
- Farbcode: AWG24/7 nach UL1762 (rot, grün, blau)
AWG28/7 nach UL1061 (schwarz, braun, gelb, orange)
- Betriebsspannung: 30 VDC
- max. Temperatur: 80°C
- Mantel: PVC schwarz
- Preis pro Meter, maximale Länge: 100m




Stückpreis in EUR inkl. 20% MWSt.

Artikelnr.	Artikelbezeichnung	Status	Stückpreis in EUR inkl. 20% MWSt.		
			ab 1 Stk.	(2er) ab 10 m	(3er) ab 100 m
44000750	Videokabel VGA/SVGA schwarz		4,75	4,28	3,56

DVI Kabel dual link digital

- DVI Kabel zur Konfektion
- 7 Paare AWG 28 mit Paarschirmung
- 1 Paar AWG 28
- 3 Einzellitzen AWG 28
- Adernaufbau: 28AWG 7/0,127mm Kupfer verzinkt
- Beidraht
- Folie
- Schirmgeflecht
- Mantel: PVC Ø 8,60 ± 0,15 mm
- Preis pro Meter, maximale Länge: 100m



Stückpreis in EUR inkl. 20% MWSt.


Artikelnr.	Artikelbezeichnung	Status	Stückpreis in EUR inkl. 20% MWSt.		
			ab 1 Stk.	(2er) ab 10 m	(3er) ab 100 m
44000752	DVI cable dual link digital (AWG28*1Paar)* 7 + AWG28*1Paar + AWG28*3		4,75	4,28	3,56

Status A = Auslauftype - zurzeit noch lagernd

Status B = keine Lagerware (kann aber lagernd sein)

USB 2.0 Kabel grau

- USB Kabel zur Konfektion, USB 2.0 zertifiziert
- 1 Paar AWG28 (7 x 0,127mm) weiß und grün
- 2 Litzen AWG24 (7 x 0,20mm) rot und schwarz
- Beidraht (7 x 0,16mm)
- Litzenleiter: 0,25mm²
- Mantel: PVC, grau Außendurchmesser: 4,70 ± 0,15 mm
- Leiterwiderstand: = 237,2 Ω / km (AWG28)
- = 89 Ω / km (AWG24)
- Isolationswiderstand = 100 MO x km
- Betriebsspannung: 30 V
- Prüfspannung: 500 Vac, 1 Min.
- Impedanz: 90 Ω (± 15%)
- Folienschirm: Al / mylar
- Geflechschirm: Kupfer, verzinkt
- Preis pro Meter, maximale Länge: 100m

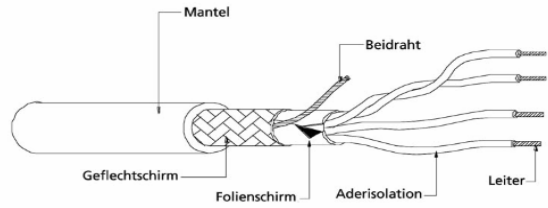

Stückpreis in EUR inkl. 20% MWSt.

Artikelnr.	Artikelbezeichnung	Status	ab 1 Stk.	(2er) ab 10 m	(3er) ab 100 m
44000760	USB 2.0 Kabel grau		0,85	0,77	0,64

PVC-Netzzuleitung 3x0,75mm²

- Kunststoff-Schlauchleitung, H03VV3X075
- harmonisierte, PVC-isolierte Leitung aus feindrätiger Cu-Litze zur Herstellung von Geräteanschlüssen
- runde Ausführung
- für leichte mechanische Beanspruchung in Haushalten
- Außendurchmesser: ca. 5,9mm
- Leiter: Cu-Litze, blank
- Aderisolation: PVC nach VDE 0207
- Farbcode: nach VDE 0293 (HD 308)
- Mantel: PVC nach VDE 0207
- Betriebsspannung U₀/U: 300 / 300 V
- Prüfspannung: 2000 V
- Temperaturbereich: -25°C bis +70°C (ruhend)
- -5°C bis +70°C (bewegt)
- Preis pro Meter, maximale Länge: 100m



Stückpreis in EUR inkl. 20% MWSt.

Artikelnr.	Artikelbezeichnung	Status	ab 1 Stk.	(2er) ab 10 m	(3er) ab 100 m
44000840	Netzkabel 3x0,75 schwarz		0,85	0,77	0,64
44000841	Netzkabel 3x0,75 weiß		0,85	0,77	0,64

Silikon-Leitung

- Flexible Silikonisierte Einzelleitungen
- Temperaturbeständig

Stückpreis in EUR inkl. 20% MWSt.

Artikelnr.	Artikelbezeichnung	Status	ab 1 Stk.	(2er) ab 10 m	
44000849	SiF 0,5mm ² schwarz	A	0,45	0,41	
44000850	SiF 0,75mm ² schwarz	A	0,45	0,41	
44000851	SiF 1,00mm ² schwarz	A	0,55	0,50	
44000854S	SiF 2,50mm ² schwarz	A	0,85	0,77	

Silikon-Kabel

- Hochflexible Silikonisierte Mehrfachleitungen
- Temperaturbeständig

Stückpreis in EUR inkl. 20% MWSt.

Artikelnr.	Artikelbezeichnung	Status	ab 1 Stk.	(2er) ab 10 m	
44000861	SiFH 2x1,50mm ² rot	A	3,50	3,15	
44000864	SiFH 3x1,00mm ² rot	A	3,30	2,97	
44000865	SiFH 3x1,50mm ² rot	A	3,80	3,42	

Status A = Auslauftype - zurzeit noch lagernd

Status B = keine Lagerware (kann aber lagernd sein)

Telefonflachkabel f. Modularstecker



- Aderquerschnitt: 28 AWG
- Aderaufbau: 7/0.12
- flache Ausführung, schwarz
- Farbcodierung:
 - 4-polig: weiß, braun, grün, gelb (2.40-4.80mm)± 0.15
 - 6-polig: weiß, braun, grün, gelb, grau, rosa (2.40-6.80mm)± 0.15
 - 8-polig: weiß, braun, grün, gelb, grau, rosa, blau, rot (2.40-8.60mm)± 0.15
 - 10-polig: weiß, braun, grün, gelb, grau, rosa, blau, rot, schwarz, violett (2.40-10.6000)± 0.15
- Preis pro Meter, maximale Länge: 100m

Stückpreis in EUR inkl. 20% MWSt.

Artikelnr.	Artikelbezeichnung	Status	Stückpreis in EUR inkl. 20% MWSt.		
			ab 1 Stk.	(2er) ab 10 m	(3er) ab 100 m
44000856	Modularkabel 4-pol schwarz TZB 856		0,35	0,32	0,26
44000866	Modularkabel 6-pol schwarz TZB 866		0,40	0,36	0,30
44000876	Modularkabel 8-pol schwarz TZB 876		0,55	0,50	0,41
44000878	Modularkabel 10-pol schwarz		0,90	0,81	0,68

Telefonrundkabel f. Modularstecker

- Aderquerschnitt: 28 AWG
- Aderaufbau: 7/0.12
- runde Ausführung, schwarz
- Farbcodierung:
 - 4-polig: weiß, braun, grün, gelb
 - 6-polig: weiß, braun, grün, gelb, grau, rosa
 - 8-polig: weiß, braun, grün, gelb, grau, rosa, blau, rot
- Preis pro Meter, maximale Länge: 100m



Stückpreis in EUR inkl. 20% MWSt.

Artikelnr.	Artikelbezeichnung	Status	Stückpreis in EUR inkl. 20% MWSt.		
			ab 1 Stk.	(2er) ab 10 m	(3er) ab 100 m
44000881	Telefon-Rundkabel 4pol schwarz		0,55	0,50	0,41
44000882	Telefon-Rundkabel 6pol schwarz		0,65	0,59	0,49
44000883	Telefon-Rundkabel 8pol schwarz		0,75	0,68	0,56

HF - Koaxialkabel

- **RG 58 U**
 - Wellenwiderstand: 50 Ohm, nach MIL C-17
 - Farbe: schwarz
 - Außendurchmesser: 4,9 mm
 - Innenleiter: Stahl-Cu-Draht
 - Außenleiter: Cu-Geflecht
- **RG 58 C/U**
 - Wellenwiderstand: 50 Ohm, nach MIL C-17
 - Kapazität: 100 pF/m
 - Farbe: schwarz
 - Außendurchmesser: 4,95 mm
 - Innenleiter: Cu-Litze, verzinkt
 - Außenleiter: Cu-Geflecht
- **RG 59 U**
 - Wellenwiderstand: 75 Ohm, nach MIL C-17
 - Kapazität: 46 pF/m
 - Farbe: schwarz
 - Außendurchmesser: 6,2 mm
 - Innenleiter: Stahl-Cu-Draht
 - Außenleiter: Cu-Geflecht
- **RG 62 A/U**
 - Wellenwiderstand: 93 Ohm, nach MIL C-17
 - Kapazität: 42 pF/m
 - Farbe: schwarz
 - Außendurchmesser: 6,2 mm
 - Innenleiter: Stahl-Cu-Draht
 - Außenleiter: Cu-Geflecht
- **RG 174 U**
 - Wellenwiderstand: 50 Ohm, nach MIL C-17
 - Kapazität: 101 pF/m
 - Farbe: schwarz
 - Außendurchmesser: 2,57 mm
 - Innenleiter: Stahl-Cu-Litze
 - Außenleiter: Cu-Geflecht



Status A = Auslauftype - zurzeit noch lagernd

Status B = keine Lagerware (kann aber lagernd sein)

- **Sat-Kabel 1,1/5,0 AFG Koaxkabel**
- geeignet für digitales Fernsehen
- Wellenwiderstand: 75 Ohm
- Schirmungsmaß: = **95 dB**
- Innenleiter: Kupfer Ø 1,1mm
- Isolierung: Foam PE Ø 5,0mm
- Schirmfolie: Alufolie, doppelt kaschiert
- Außenmantel: PVC Ø 6,9mm
- Typisches Sat-Antennenkabel, 2050 MHz
- Farbe: weiß, mit Meteraufdruck
- Preis pro Meter, maximale Länge: 100m



Artikelnr.	Artikelbezeichnung	Status	Stückpreis in EUR inkl. 20% MWSt.		
			ab 1 Stk.	(2er) ab 10 m	(3er) ab 100 m
44000900	RG 58 (U) HF-Koax-Kabel, 50 Ohm (Draht 1x0,8)		1,15	1,04	0,86
44000902	RG 58 C/U HF-Koax-Kabel, 50 Ohm (Litze 19x0,18)		0,75	0,68	0,56
44000904	RG 59 B/U HF-Koax-Kabel, 75 Ohm (Draht 1x0,58)		1,15	1,04	0,86
44000906	RG 62 A/U HF-Koax-Kabel, 93 Ohm (Draht 1x0,64)		0,95	0,86	0,71
44000910	RG 174 U HF-Koax-Kabel, 50 Ohm (Litze 7x0,16)		0,85	0,77	0,64
44000915	RG 213 U HF-Koax-Kabel, 50 Ohm (Litze 7x0,75)	B	3,75	3,38	2,81
44000935	Sat-Kabel 1,1/5,0/6,9mm Koaxkabel Digitaltauglich (95db)		0,85	0,77	0,64

Widerstandsdraht

- Widerstandsdraht auf Minispulen zu je 50g
- gut lötlbar
- Hersteller: BLOCK oder ähnliche
- RoHS konform: Ja
- Preis pro Rolle (keine meterware möglich!)



Artikelnr.	Artikelbezeichnung	Status	Stückpreis in EUR inkl. 20% MWSt.		
			ab 1 Stk.	(2er) ab 10 m	(3er) ab 100 m
44004401	Widerstandsdraht 0,1mm 62,40 R 715m WSD-1	B	39,95	37,95	35,96
44004404	Widerstandsdraht 0,4mm 3,900 R 45m WSD-4		23,95	22,75	21,56
44004405	Widerstandsdraht 0,3mm 6,93 R 79m WSD-3		23,95	22,75	21,56
44004406	Widerstandsdraht 0,6mm 0,975 R 19m WSD-6		23,95	22,75	21,56
44004410	Widerstandsdraht 1,0mm 0,624 R 7m WSD-10		23,95	22,75	21,56
44004412	Widerstandsdraht 1,2mm 0,433 R 5m WSD-12		23,95	22,75	21,56

Kupfer-Lackdraht

- Kupfer-Lackdraht auf Minispulen zu je 100g, lötlbar
- Zum Wickeln von Spulen jeder Art von NF bis HF
- Hersteller: Velleman oder ähnliche
- Preis pro Rolle (keine meterware möglich!)



Artikelnr.	Artikelbezeichnung	Status	Stückpreis in EUR inkl. 20% MWSt.		
			ab 1 Stk.	(2er) ab 10 m	(3er) ab 100 m
44004503	Kupfer-Lackdraht 0,1mm, 50g, 715m, 1550 Ohm		9,95	9,45	8,96
44004505	Kupfer-Lackdraht 0,2mm, 50g, 178m, 97 Ohm		9,95	9,45	8,96
44004506	Kupfer-Lackdraht 0,3mm, 50g, 80m, 19 Ohm		9,95	9,45	8,96
44004507	Kupfer-Lackdraht 0,4mm, 75g, 67m, 9 Ohm		11,95	11,35	10,76
44004508	Kupfer-Lackdraht 0,5mm, 75g, 43m, 3,7 Ohm		12,95	12,30	11,66
44004509	Kupfer-Lackdraht 0,6mm, 100g, 39m, 2,4 Ohm		12,95	12,30	11,66
44004510	Kupfer-Lackdraht 0,8mm, 100g, 22m, 0,75 Ohm		12,95	12,30	11,66
44004511	Kupfer-Lackdraht 1,0mm, 110g, 16m, 0,35 Ohm		12,95	12,30	11,66
44004512	Kupfer-Lackdraht 1,2mm, 325g, 32,5m, 0,5 Ohm	B	19,95	18,95	17,96
44004515	Kupfer-Lackdraht 1,5mm, 325g, 21m, 0,2 Ohm	B	19,95	18,95	17,96